




【βi SV-B 系列】

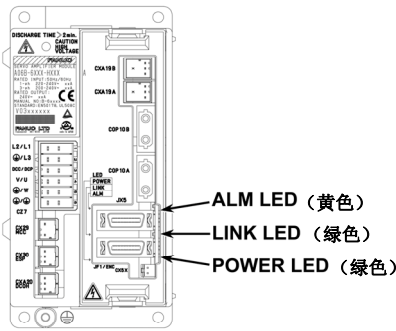


(1) βiSV4-B, βiSV20-B

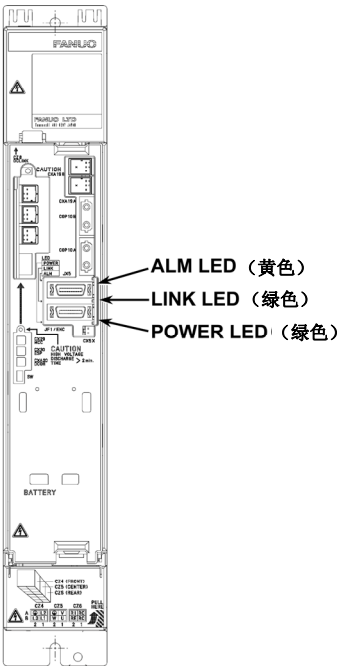

(2) βiSV40-B, βiSV80-B, βiSV10HV-B, βiSV20HV-B, βiSV40HV-B

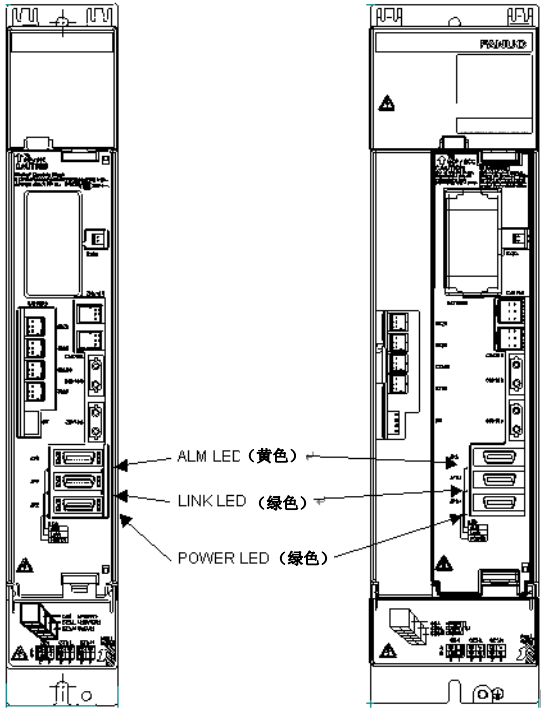

(3) βiSV20/20-B

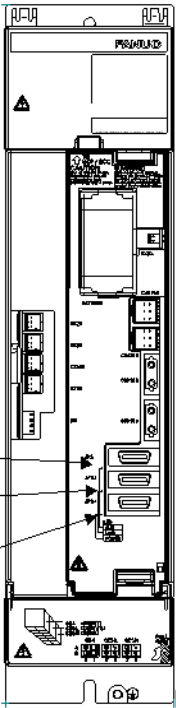

(4) βiSV40/40-B

STATUS 显示	内容
所有的 LED 都不点亮	控制电源未接通、电缆的异常、控制电源回路不良
ALM LED (黄色) 点亮	报警状态 报警的类别, 可根据所显示的字符进行判断
LINK LED (绿色) 点亮	CNC 和伺服放大器之间的通信在正常进行
POWER LED (绿色) 点亮	伺服放大器的控制电源 (5V) 正常